

EasyMeter

Betriebsanleitung

Elektronischer,
3-Phasen, 4-Leiter Zähler


Q3M



5.3.2 Zusatzinformationen durch „optischen Taster“



5.3.3 Eingabe des PIN-Codes

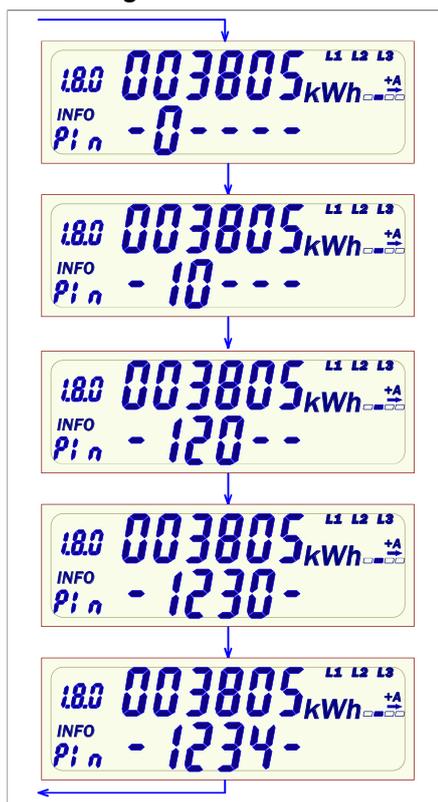

An der ersten Stelle erscheint eine Null. Nach jedem weiteren „kurzen Tastendruck“ wird die Stelle hochgezählt:

0 -> 1 -> 2 -> ... 9 -> 0 -> usw.

Wenn die auszuwählende Zahl an der ersten Stelle erscheint, so ist eine Pause von ca. 3s einzuhalten – danach wird diese Zahl übernommen und an der zweiten Stelle erscheint eine Null.

Diese Prozedur für weitere 3 Stellen wiederholen

Ist der PIN- Code korrekt, werden Automatisch die Info -Anzeigen eingeblendet

5.3.4 Anzeige Historische Werte



Historischer Wert über 1 Tag für +A falls vorhanden;
durch „kurzen Tastendruck“ wechselt die Anzeige
zum nächsten Zeitraum;
durch „Langen Tastendruck“ Werte in der
Vergangenheit anzeigen. Diese Funktion ist für alle
folgenden historischen Werte verfügbar.
(s. Anzeige historischer Werte in der Vergangenheit)

Historischer Wert über 7 Tage für +A
falls vorhanden

Historischer Wert über 30 Tage für +A
falls vorhanden

Historischer Wert über 365 Tage für +A
falls vorhanden

Historischer Wert über 1 Tag für -A
falls vorhanden


Historischer Wert über 7 Tage für -A
falls vorhanden

Historischer Wert über 30 Tage für -A
falls vorhanden

Historischer Wert über 365 Tage für -A
falls vorhanden
(bei -.- noch nicht genug Werte)

Historische Werte durch langen Tastendruck löschen.
1x5s -> "Clr on" 1x5s löscht Historische Werte

5.3.6 Anzeige historischer Werte in der Vergangenheit

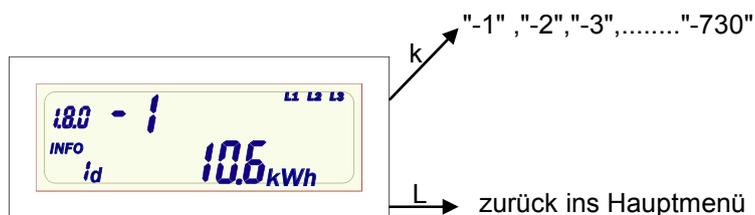

In der oberen Zeile erscheint ein Counter "-1", gleichzeitig steht in der zweiten Zeile der aktuelle Energiewert für einen Tag. Ein weiterer „kurzer Tastendruck“ zählt den Counter hoch: "-2". In der zweiten Zeile steht dann der Wert von vor 1 Tag. Maximale Anzahl an Tagen ist "-730".

Durch einen "Langen Tastendruck" springt die Anzeige zurück ins Menü. Diese Funktion ist ebenso auf die Historischen Werte für 7, 30 und 365 Tage anwendbar.

Maximaler Counter:

730 für "1d"

104 für "7d"

24 für "30d"

2 für "365d"